

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die **Farben bei der Hinterleuchtung deutlich heller wiedergegeben werden** als im unbeleuchteten Zustand. Die Farben müssen also deutlich dunkler angelegt werden, wenn im beleuchteten Zustand bestimmte Farbwerte annähernd wiedergegeben werden sollen!

Für wichtige Farbwerte geben Sie bitte die entsprechende Referenzwerte, z.B. **Pantone- oder HKS-Nummer** an oder senden Sie uns einen **Proof** zu. Alternativ kann auch ein kostenpflichtiger Testdruck (ca. DIN A3 Format) gemacht werden. Diesen empfehlen wir besonders bei kritischen Motiven und/oder großen Druckauflagen.

Senden Sie uns Druckdaten, die von unseren Spezifikationen abweichen, dann bitten wir um eine entsprechende Information.

Reklamationen Aufgrund falsch angelegter Druckdaten sind ausgeschlossen.

Wir kontrollieren Ihre Dateien nochmals auf Druckfähigkeit jedoch nicht auf inhaltliche Fehler! Bitte beachten Sie, dass Aufgrund verschiedener Grafikmaterialien geringe Farbabweichungen entstehen können, die zu akzeptieren sind.

Vorgaben für das Anlegen der Druckdatei Teil 1

Anlegen der Druckdatei 1:1 (Endformat), Auflösung mindestens 300 dpi.

Druckformat:	4/0-farbig im CMYK-Farbmodus (ISO-Skala)
Farbraum:	Bei festgelegten Farben (z. B. Corporated Design) sind die Farbwerte (HKS, RAL, Pantone, etc.) mitzuteilen. Sonderfarben können nur bedingt berücksichtigt werden.
Dateiformat:	jpg (maximale Speichergröße), pdf ab Version 1.4 oder neu, tiff (unkomprimiert oder LZW) Texte sind in Kurven zu wandeln, einzubetten oder die Schriftart ist mitzuliefern, Logos und Grafiken sind als Vektoren mitzuliefern)
Vektordateien:	cdr (als corel draw x3 oder niedriger abzuspeichern), cmx, ai, eps Größere schwarze Flächen sind bei PVC-Materialien in C50% M50% Y50% K100% anzulegen.

Maximale Druckbreite ist 1500mm, größere Motive werden gestoßen, bei den Stößen kommt es im beleuchteten Zustand zu einer sichtbaren Überlappung.

Druckhinweise für ovale und runde Aussenleuchtkästen

Vorgaben für das Anlegen der Druckdatei Teil 2 Datei- und Druckmaße


Haubenkasten rund und oval (Beispielgröße):

Kastenaußenmaß = Haubenmaß

Druckdatei immer im Kastenaußenmaß anlegen zzgl. 10 mm

Leuchtkastenmaß	1000x600 mm
Haubenaußenmaß	1000x600 mm
Außenmaß Druck mindestens	1010x610 mm
Sicherer Bereich für Text und Motive	960x560 mm

Soll der seitliche Steg abgeklebt werden, berechnet sich die Datei wie folgt:
Umfang = $2 \times \pi \times r$. Die Breite des Stegs ist 60 mm. Bitte in einer separaten PDF-Datei speichern. Der Deckel der Haube kann seitlich nicht abgeklebt werden, nur der seitliche Steg der Haube.

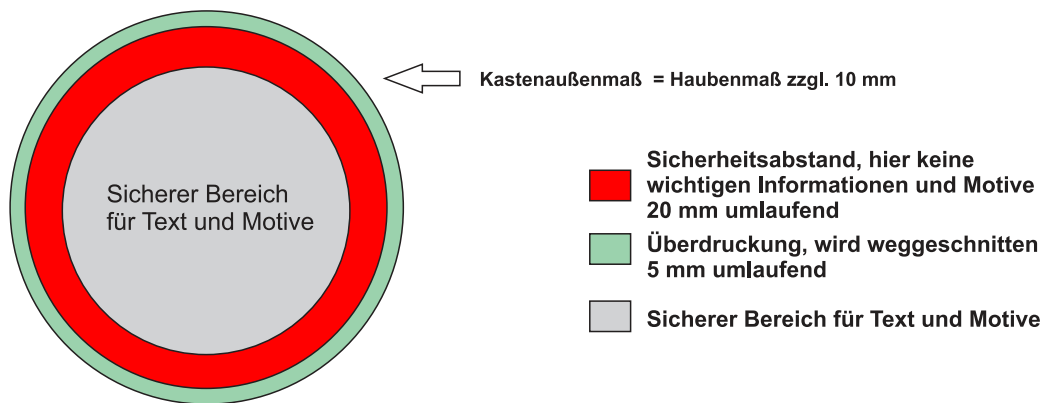

Scheibenkasten rund (Beispielgröße):

Leuchtkastenmaß	600x600 mm
Außenmaß Druck	600x600 mm
Abdeckwinkelinnenmaß (Beginn des sichtbaren Bereichs)	540x540 mm
Sicherer Bereich für Text und Motive	500x500 mm

Druckdatei immer im Kastenaußenmaß anlegen

