

Schaukasten PLENUM

Der Außen-Klassiker | wetterfest, Klappflügeltür
PLENUM 65 E / 80 G / 100 E / 123 EB (beidseitig) / 210 E / 210 EB


PLENUM 6 × DIN A4




PLENUM 8 × DIN A4

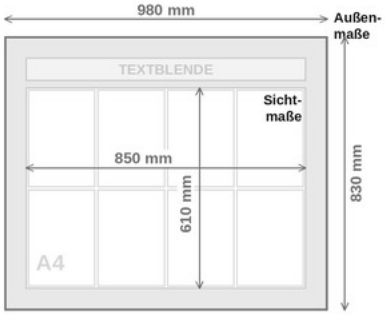


PLENUM 12 × DIN A4




PLENUM 15 × DIN A4

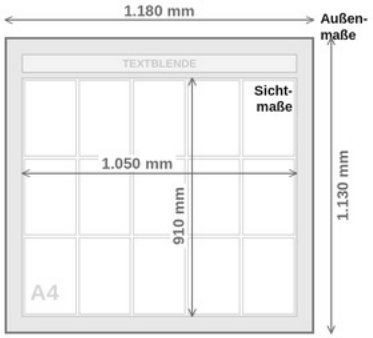


PLENUM 18 × DIN A4

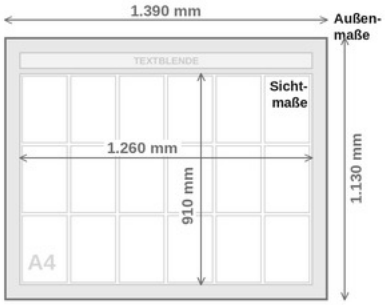


PLENUM 21 × DIN A4

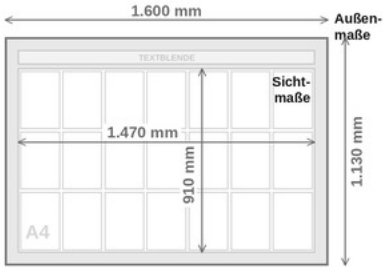

PLENUM 24 × DIN A4

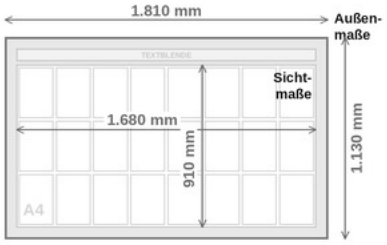

PLENUM 27 × DIN A4

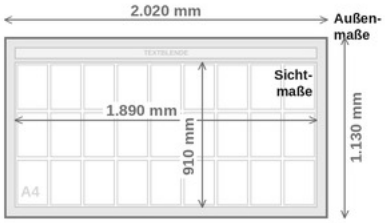

Maßtabelle (alle Angaben in mm)

Format	Außenmaß B × H 65 / 100 / 123 / 210 mm (E/EB)	Außenmaß B × H 80 mm (G, gerundet)	Sichtmaß B × H	Bautiefe(n)
6 × DIN A4	760 × 830	783 × 853	630 × 610	65 / 80 / 100 / 123 / 210
8 × DIN A4	980 × 830	1.003 × 853	850 × 610	65 / 80 / 100 / 123 / 210
12 × DIN A4	980 × 1.130	1.003 × 1.153	850 × 910	65 / 80 / 100 / 123 / 210

Format	Außenmaß B × H 65 / 100 / 123 / 210 mm (E/EB)	Außenmaß B × H 80 mm (G, gerundet)	Sichtmaß B × H	Bautiefe(n)
15 × DIN A4	1.180 × 1.130	1.203 × 1.153	1.050 × 910	65 / 80 / 100 / 123 / 210
18 × DIN A4	1.390 × 1.130	1.413 × 1.153	1.260 × 910	65 / 80 / 100 / 123 / 210
21 × DIN A4	1.600 × 1.130	1.623 × 1.153	1.470 × 910	65 / 80 / 100 / 123 / 210
24 × DIN A4	1.810 × 1.130	1.833 × 1.153	1.680 × 910	65 / 80 / 100 / 123 / 210
27 × DIN A4	2.020 × 1.130	2.043 × 1.153	1.890 × 910	65 / 80 / 100 / 123 / 210

Technische Daten

Einsatzbereich	Außenbereich, absolut wetterfest (–30 °C bis +40 °C), regendicht nach IP 54
Gehäuse	Stabile Alu-Hohlkammerprofile, Ecken auf Gehrung, innenliegende Eckverbinder
Oberfläche	Eloxierung Matt-Silber (E6/EV1), DB 703 oder RAL-Pulverbeschichtung
Tür	Klappflügeltür nach oben öffnend, Gasdrucköffner mit automatischer Feststellung
Verglasung	ESG-Sicherheitsglas, einzeln wechselbar
Brandschutz	Brandschutzklasse A1 nach DIN EN 13501-1
Textblende	Weiße Acryl-Textblende (sichtbare Höhe 90 mm), optional beschriftet; optional LED-Beleuchtung
Belüftung	Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe
Rückwand	Weiße Magnettafel-Rückwand aus Stahlblech, inkl. 10 Haftmagnete
Bautiefen	65 / 80 / 100 / 123 / 210 mm; 123 EB beidseitig (2 × 41 mm), 210 EB beidseitig (2 × 85 mm)
Verschluss	Sicherheitsschlösser im unteren Bereich, 2 Schlüssel
Montage	Wandmontage (E) oder freistehend mit Standbeinen (EB)
Profilformen	E = eckiges Profil, G = gerundetes Profil (Außenmaße +23 mm)