

Allgemeine technische Informationen zu Wandtransparenten Ausführung "Scheibe"

Musterbild



Technische Beschreibung


Unsere Leuchtkästen werden aus Aluminium-Hohlkammer-Profil gefertigt und in den Ecken verwindungssteif verschweißt. Die Leuchtkästen werden standardmäßig in Aluminium natur geliefert. Weitere mögliche Profiloberflächen sind silber eloxiert oder lackiert in jeder RAL- und Metallicfarbe mittels hochwertigem Autolack. Statisch nötige Versteifungen werden je nach Bedarf in die Kästen eingesetzt. Die Ausleuchtung erfolgt durch innenliegende Niederspannungsleuchtstoffröhren in der Lichtfarbe 25 reinweiß.

Zur Erstellung der Fronten verwenden wir "Plexiglas" der Firma Röhm, unser Acrylglas ist stets aus extrudiertem Material, zwischen 4 und 6mm stark und opal weiß. Auf Wunsch liefern wir Ihren Leuchtkasten auch mit farbigem Acrylglas. Bei Transparenten mit Scheiben werden diese, je nach Größe, eingeschoben oder eingehängt.


Bei geteilten Scheiben sorgen Verbindungsstege für Stabilität und eine einwandfreie Optik.

Die Kästen werden mittels des mitgelieferten Montagesets (10er Dübel, 8er Wiener Schraube) an der Wand befestigt.

Trennung Acrylglas

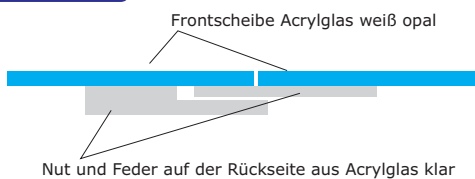

Profil Skizze

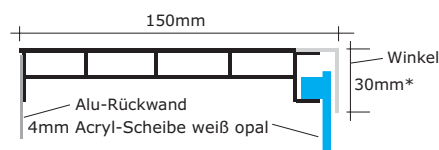

*Bei größeren Kästen ist der Winkel 50mm

Trennung Kasten



Profil Foto



Bemerkungen

Hier können Sie spezifische Dinge eintragen, z.B. zur Beschriftung, Profilfarbe (falls lackiert), Acrylfarbe (falls nicht weiß) oder die Leuchtstärke, die Sie bitte individuell bei uns erfragen.